# Opis organów w kościele pw. Św. Trójcy w Borowiu

## wraz z programem prac organmistrzowskich

## i szacunkową wyceną prac

ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI
DS. 5144.10.2020 Nr 51/DS/20
Z dnia 20.02.2020 r.

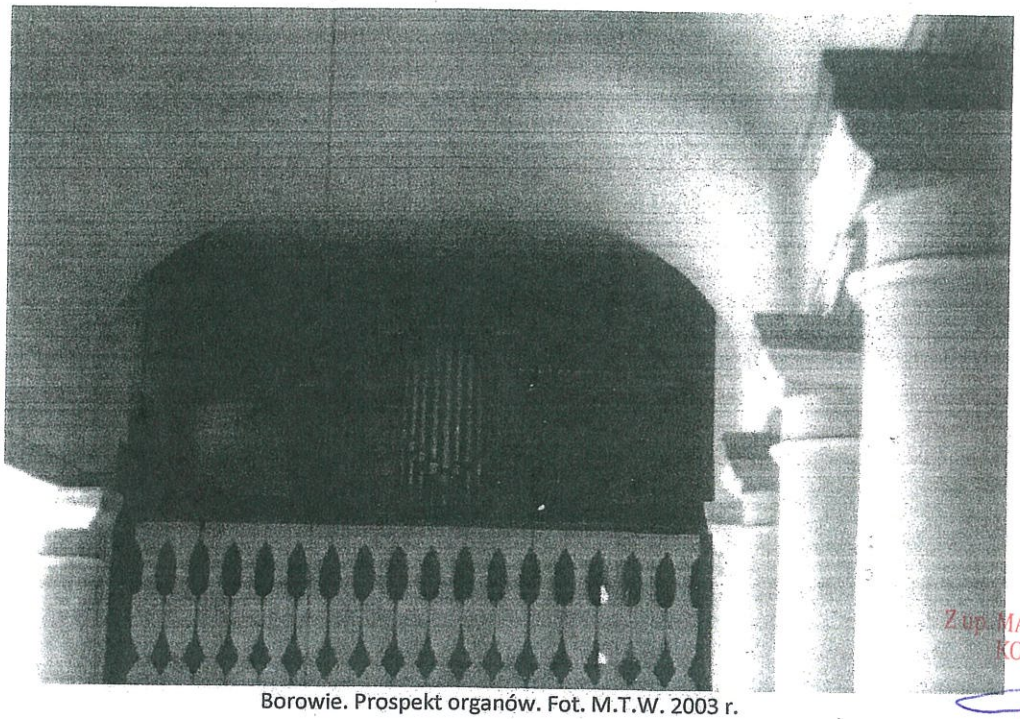

Borowie. Prospekt organów. Fot. M.T.W. 2003 r.

Zatwierdzam pod względem konserwatorskim

Z up. MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW
Mirosław Starczewski
Kierownik Delegatury w Siedlcach

Na zlecenie Wójta Gminy Borowie
oraz Kurii Diecezjalnej w Siedlcach opraacowała
dr Małgorzata Trzaskalik-Wyrwa
Organista (dypl. UMFC Warszawa nr 4545/2002)
Konserwator-zabytkoznawca (dypl.UMK Toruń
nr 883/2002; 1400/95891/2005)

1. Stan badań
2. Opis organów i ich otoczenia
3. Stan zachowania i przyczyny zniszczeń
4. Proponowany program prac konserwatorskich
5. Szacunkowa wycena prac

KURIA DIECEZJALNA
Komisja ds. Muzyki Kościelnej
08-110 SIEDLCE
ul. Piłsudskiego 82,

Rzeczoznawca
ds Instrumentów Organowych
Małgorzata Trzaskalik-Wyrwa

Siedlce, 16 listopada 2012 r.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
2019 -02- 21
WÓJT GMINY
mgr inż. Wiesław Piąska

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
2019 -02- 21
WÓJT GMINY

## 4. Proponowany program prac konserwatorskich

1. Demontaż podzespołów instrumentu
2. Demontaż dmuchawy, miecha i kanału wiatrowego oraz obecnego urządzenia do kalikowania
3. Wstępne oczyszczenie wszystkich elementów z zabrudzeń budowlanych
4. Dezynfekcja i dezynsekcja elementów drewnianych
5. Konserwacja miecha i podawacza:
   - oczyszczenie
   - wymiana oskórowania
   - przegląd i naprawa/wymiana zaworów kierunkowych czerpaka
   - przegląd i naprawa/wymiana zawiasów ramek pływaka
   - konserwacja elementów drewnianych
   - przygotowanie otworów wlotowych oraz wsporników, w celu ponownego zamontowania miecha
6. Zasilanie w powietrze:
   - Zakup i instalacja dmuchawy + wykonanie skrzynki regulacyjnej i obudowy
   - Naprawa i przeniesienie obecnego elektryczno-mechanicznego systemu kalikowania
7. Oczyszczenie i konserwacja elementów konstrukcji nośnej organów
8. Konserwacja wiatrownicy:
   - oczyszczenie
   - demontaż i kontrola kloców
   - demontaż wentyli, wymiana oskórowania
   - oczyszczenie kanceli, przegląd, usuniecie nieszczelności, konserwacja
   - montaż klap, konserwacja lub wykonanie nowych sprężyn
   - wymiana oskórowania i uszczelnień w strefie zasuw rejestrowych
   - wymiana uszczelniaczy dekli wiatrownicy, konserwacja systemu zamykania
   - oczyszczenie kolców, przegląd, impregnacja lub rekonstrukcja kloców, konserwacja
   - oczyszczenie ławeczek i wsporników piszczałek, impregnacja ew. rekonstrukcja uszkodzonych
   - montaż całości, wstępna regulacja
9. Konserwacja stołu gry:
   - oczyszczenie i konserwacja obudowy klawiatury
   - oczyszczenie manubriów rejestrowych
   - rekonstrukcja tabliczek rejestrowych na porcelanie
   - oczyszczenie klawiatury manuałowej, usuniecie luzów bocznych, wymiana filcowych odbojników i podkładek, rekonstrukcja okładzin klawiszów diatonicznych, naprawa i uzupełnienie klawiszów chromatycznych
10. Konserwacja traktury:
    - sprawdzenie sprawności kątowników, abstraktów i ramy wałków skrętnych, konserwacja z rekonstrukcją elementów uszkodzonych
11. Piszczałki drewniane:
    - oczyszczenie, impregnacja
    - rekonstrukcja całkowita lub częściowa uszkodzonych piszczałek
    - korekta długości piszczałek otwartych, naprawa dostroików
    - wymiana oskórowania szpuntów piszczałek krytych
    - konserwacja
12. Piszczałki metalowe:
    - oczyszczenie

- naprawa zniszczonych korpusów i nóg
- naprawa i korekta końcówek korpusów i dostroików
- polerowanie piszczałek prospektowych
- rekonstrukcja 80 brakujących piszczałek głosu Mixtura

13.Montaż w obudowie organów

14.Podłączenie systemu powietrznego

15.Regulacja traktury